

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年10月10日  
Date of Application:


出願番号 特願2003-352421  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP 2003-352421]

出願人 シャープ株式会社  
Applicant(s):

2004年 2月13日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井 康夫



出証番号 出証特2004-3009323

【書類名】 特許願  
【整理番号】 03J02963  
【提出日】 平成15年10月10日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G06F 13/00  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 林 幹広  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 井上 雅弘  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 宮本 和徳  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 山口 剛  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 近藤 義一  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 鈴木 雅和  
【発明者】  
    【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内  
    【氏名】 小笠原 健二  
【特許出願人】  
    【識別番号】 000005049  
    【氏名又は名称】 シャープ株式会社  
    【代表者】 町田 勝彦  
【代理人】  
    【識別番号】 100078868  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 河野 登夫  
    【電話番号】 06(6944)4141  
【選任した代理人】  
    【識別番号】 100114557  
    【弁理士】  
    【氏名又は名称】 河野 英仁  
    【電話番号】 06(6944)4141  
【先の出願に基づく優先権主張】  
    【出願番号】 特願2003-110778  
    【出願日】 平成15年 4月15日  
【手数料の表示】  
    【予納台帳番号】 001889  
    【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
    【物件名】 特許請求の範囲 1  
    【物件名】 明細書 1  
    【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1  
【包括委任状番号】 0208490

**【書類名】 特許請求の範囲****【請求項 1】**

制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置により、該制御装置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置を制御する制御方法において、

前記被制御装置は、仕様が変化した場合に、送信する識別情報を変更することを特徴とする制御方法。

**【請求項 2】**

自らを識別する識別情報を送信することで送信先の装置の制御対象となる被制御装置において、

仕様の変化を検出する検出手段と、

検出した仕様の変化に基づいて、送信する識別情報を設定する設定手段とを備えることを特徴とする被制御装置。

**【請求項 3】**

自らを識別する識別情報を送信することで送信先の装置の制御対象となる被制御装置において、

他の装置を接続する接続手段と、

該接続手段に対する他の装置の接続状況の変化を検出する検出手段と、

検出した接続状況の変化に基づいて、送信する識別情報を設定する設定手段とを備えることを特徴とする被制御装置。

**【請求項 4】**

検出した変化に対応する識別情報を前記接続手段に接続する他の装置から取得する取得手段を更に備え、

前記設定手段は、他の装置から取得した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしてある

ことを特徴とする請求項 3 に記載の被制御装置。

**【請求項 5】**

複数の識別情報を記録する記録手段と、

検出した変化に対応する識別情報を前記記録手段から抽出する抽出手段とを更に備え、

前記設定手段は、前記抽出手段が抽出した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしてある

ことを特徴とする請求項 2 又は請求項 3 に記載の被制御装置。

**【請求項 6】**

請求項 2 乃至請求項 5 のいずれかひとつに記載の被制御装置と、

該被制御装置を識別情報に基づいて制御する制御装置と

を備えることを特徴とする制御システム。

**【請求項 7】**

請求項 3 に記載の被制御装置と、

該被制御装置が備える接続手段に接続する付属装置と、

識別情報に基づいて前記被制御装置及び付属装置を制御する制御装置と

を備えることを特徴とする制御システム。

**【請求項 8】**

前記付属装置は、

識別情報を前記被制御装置へ送信する送信手段を更に備え、

前記被制御装置は、

前記付属装置から送信された識別情報を取得する取得手段を更に備え、

前記設定手段は、前記取得手段が取得した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしてある

ことを特徴とする請求項 7 に記載の制御システム。

**【請求項 9】**

前記被制御装置は、  
複数の識別情報を記録する記録手段と、  
検出した変化に対応する識別情報を前記記録手段から抽出する抽出手段と  
を更に備え、  
前記設定手段は、前記抽出手段が抽出した識別情報を、送信する識別情報に設定すべく  
なしてある  
ことを特徴とする請求項 7 に記載の制御システム。

**【請求項 10】**

制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する 1 台以上の制御装置と  
、  
該制御装置へ識別情報を送信し制御対象となる複数台の被制御装置と  
を備え、  
第 1 の被制御装置は、  
第 1 の被制御装置を識別する第 1 の識別情報及び第 2 の被制御装置を識別する第 2 の識  
別情報を記録する手段と、  
第 2 の被制御装置を接続する接続手段と、  
該接続手段に対する第 2 の被制御装置の接続を検出する手段と、  
検出した第 2 の被制御装置の接続に基づいて、記録している第 1 及び第 2 の識別情報を  
抽出する手段と、  
抽出した第 1 の識別情報を、前記制御装置へ送信する識別情報に設定する手段と、  
抽出した第 2 の識別情報を、前記第 2 の被制御装置へ送信する手段と  
を備え、  
前記第 2 の被制御装置は、  
前記第 1 の被制御装置から受信した第 2 の識別情報を、前記制御装置へ送信する識別情  
報に設定する手段を備え、  
前記制御装置は、  
第 1 の識別情報に基づいて前記第 1 の被制御装置を制御する手段と、  
第 2 の識別情報に基づいて前記第 2 の被制御装置を制御する手段と  
を備えることを特徴とする制御システム。

**【請求項 11】**

制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置と、該制御装  
置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置とを備える制御システムにおいて、  
前記被制御装置に接続され、データを受信し、受信したデータに関する情報を前記被制  
御装置へ送信する付属装置を備え、  
前記被制御装置は、  
前記付属装置から前記受信したデータに関する情報を取得する取得手段と、  
該取得手段が取得した情報に基づいて、前記制御装置へ送信する識別情報を設定する設  
定手段と  
を備えることを特徴とする制御システム。

**【請求項 12】**

前記付属装置は、  
データを受信する受信手段と、  
該受信手段が受信したデータから該データに関する情報を抽出する抽出手段と  
を備え、該抽出手段が抽出した情報を前記被制御装置へ送信すべくなしてあることを特  
徴とする請求項 11 記載の制御システム。

**【請求項 13】**

制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置と、該制御装  
置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置とを備える制御システムにおいて、  
前記被制御装置に接続され、該被制御装置へ識別情報を送信する付属装置を備え、  
前記被制御装置は、

前記付属装置から送信される識別情報を取得する取得手段と、  
該取得手段が取得した識別情報を、前記制御装置へ送信する識別情報に設定する設定手段と

を備えることを特徴とする制御システム。

【請求項 1 4】

前記付属装置は、  
データを受信する受信手段と、  
該受信手段が受信したデータから該データに関する情報を抽出する抽出手段と、  
該抽出手段が抽出した情報に基づいて、前記被制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段と

を備え、該設定手段が設定した識別情報を前記被制御装置へ送信すべくなしてあることを特徴とする請求項 1 3 記載の制御システム。

【請求項 1 5】

前記付属装置は、  
データを受信する受信手段と、  
データの受信環境に基づいて、前記被制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段と

を備え、該設定手段が設定した識別情報を前記被制御装置へ送信すべくなしてあることを特徴とする請求項 1 3 記載の制御システム。

【請求項 1 6】

制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置と、該制御装置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置とを備える制御システムにおいて、

前記被制御装置に接続され、データを受信し、データの受信環境に関する情報を前記被制御装置へ送信する付属装置を備え、

前記被制御装置は、  
前記付属装置から受信環境に関する情報を取得する取得手段と、  
該取得手段が取得した情報に基づいて、前記制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段と

を備えることを特徴とする制御システム。

【書類名】明細書

【発明の名称】制御方法、被制御装置及び制御システム

【技術分野】

【0001】

本発明は、パーソナルコンピュータ等の制御装置により、該制御装置に制御される周辺機器である被制御装置を制御する制御方法、その方法を適用した被制御装置、及びその装置を備える制御システムに関し、特にUSB等のプラグアンドプレイ機能を含むインターフェース規格に基づく制御方法、被制御装置及び制御システムに関する。

【背景技術】

【0002】

パーソナルコンピュータ等の制御装置と、制御装置に制御される周辺機器である被制御装置とを接続し、制御装置により被制御装置を制御する制御方法の一つとしてUSB(Universal Serial Bus)等のインターフェース規格が普及している。

USB規格に対応した被制御装置では、製造者識別情報(Vender ID)及び機種識別情報(Product ID)等の識別情報を予め記録している。

USB規格に基づいて制御装置及び被制御装置間の接続が確立された時、制御装置は被制御装置に対して識別情報の送信を要求し、被制御装置では要求に対して、設定している識別情報を制御装置へ送信する。

そして制御装置は、被制御装置から受信した識別情報に基づいて被制御装置の種類を特定し、特定した被制御装置の種類に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択して自動的にインストールすることにより、被制御装置を制御可能な状態にする。

インストールするソフトウェアは、例えばインターネット上のWebサーバなどの通信ネットワークを介して接続されたサーバからダウンロードすることも可能である(例えば、特許文献3参照)。

このようにしてUSB規格に対応した制御装置では、被制御装置の交換及び追加に対して自動的に制御することが可能な状態にするプラグアンドプレイ機能を実現している。

【0003】

また制御装置に製造者識別情報及び機種識別情報が同じである同一機種の被制御装置が接続されても、それらを識別することができるよう夫々の機体を識別する機体識別情報を設定する制御方法が開示されている(例えば、特許文献1参照)。

また、通信の目的又は利用する機能を柔軟に変更するために、起動時の操作などによるモード切り換えに応じて、異なるIDを外部へ送信する電子機器が提案されている(例えば、特許文献2参照)。

【特許文献1】特開2001-144769号公報

【特許文献2】特開2003-114861号公報

【特許文献3】特開2002-229751号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら特許文献1等の従来の制御方法では、被制御装置自体の交換には対応することが可能であるが、制御装置及び被制御装置間の接続はそのまま、例えば被制御装置に対する付属装置の接続又は被制御装置に記録されているファームウェアの変更等の仕様の変更に対しては対応することができないという問題がある。

また、特許文献2の電子機器では、予め備えている機能の選択・切り換えに対応することが可能であるが、やはり被制御装置に対する付属装置の接続又は被制御装置の仕様の変更に対しては対応することができないという問題がある。

【0005】

なお付属装置の接続により被制御装置の性能及び機能等の仕様が変化した場合には、製造者識別情報及び機種識別情報に新たな情報を追加することも考えられるが、その場合、制御装置側でも製造者識別情報及び機種識別情報と共に追加情報を取得し、製造者識別情

報及び機種識別情報並びに追加情報に基づいて周辺機器制御用ソフトウェアを選択する機能が必要となり、機能の複雑化に伴う制御装置のコストアップ及び接続可能な制御装置の限定等の問題が生じる。

【0006】

本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、被制御装置又は付属装置に予め複数種類の製造者識別情報及び機種識別情報等の識別情報を記録しておき、被制御装置の仕様等が変化した場合に、被制御装置から制御装置へ送信する識別情報を変更することにより、付属装置の接続又はファームウェアの変更等の仕様の変化、又は、付属装置が受信するデータ又は受信環境の変化等に対して、制御装置側の変更を行わなくとも容易に対応することが可能な制御方法、その方法を適用した被制御装置、及びその装置を備える制御システムの提供を目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の制御方法は、制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置により、該制御装置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置を制御する制御方法において、前記被制御装置は、仕様が変化した場合に、送信する識別情報を変更することを特徴とする。

【0008】

本発明の制御方法では、パーソナルコンピュータ等の制御装置による、制御装置に接続される周辺機器である被制御装置の制御において、被制御装置側に予め複数種類の製造者識別情報及び機種識別情報等の識別情報を準備しておき、付属装置の接続状況の変化及びファームウェアの変更等の仕様の変化に応じて、被制御装置から制御装置へ送信する識別情報を変更することにより、被制御装置に対する認証方法の変更等の制御装置側の変更を行わなくとも、制御装置は被制御装置側の仕様変更されたことを認識し、変更された仕様に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択するというように、被制御装置側の仕様の変更に容易に対応することが可能である。

【0009】

本発明の被制御装置は、自らを識別する識別情報を送信することで送信先の装置の制御対象となる被制御装置において、仕様の変化を検出する検出手段と、検出した仕様の変化に基づいて、送信する識別情報を設定する設定手段とを備えることを特徴とする。

【0010】

本発明の被制御装置では、パーソナルコンピュータ等の制御装置に接続している場合に制御対象となるべく制御装置へ送信する、製造者識別情報及び機種識別情報等の識別情報として、ファームウェアの変更等の仕様の変化に応じて変更した識別情報を設定することにより、識別情報の送信先となる制御装置は、被制御装置に対する認証方法の変更等の変更を行わなくとも、被制御装置側の仕様変更されたことを認識し、変更された仕様に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択するというように、被制御装置側の仕様の変更に容易に対応することが可能である。

【0011】

本発明の被制御装置は、自らを識別する識別情報を送信することで送信先の装置の制御対象となる被制御装置において、他の装置を接続する接続手段と、該接続手段に対する他の装置の接続状況の変化を検出する検出手段と、検出した接続状況の変化に基づいて、送信する識別情報を設定する設定手段とを備えることを特徴とする。

【0012】

本発明の被制御装置では、パーソナルコンピュータ等の制御装置に接続している場合に制御対象となるべく制御装置へ送信する、製造者識別情報及び機種識別情報等の識別情報として、追加メモリ等の付属装置が接続又は離脱したという接続状況の変化に応じて変更した識別情報を設定することにより、制御装置は、被制御装置に対する認証方法の変更等の変更を行わなくとも、付属装置の接続状況の変化により被制御装置側の仕様変更されたことを認識し、付属装置の有無に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択して、被



制御装置及び付属装置を制御対象とすることができるので、付属装置の着脱に容易に対応することが可能である。

【0013】

本発明の被制御装置は、検出した変化に対応する識別情報を前記接続手段に接続する他の装置から取得する取得手段を更に備え、前記設定手段は、他の装置から取得した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしてあることを特徴とする。

【0014】

本発明の被制御装置では、接続手段に接続される付属装置等の他の装置から識別情報を取得することにより、付属装置に対応する識別情報が被制御装置に記録されていなくとも識別情報の変更に対応する設定を行うことができるので、被制御装置の設計段階において予定されていない付属装置の着脱に対応すること可能である。

【0015】

本発明の被制御装置は、複数の識別情報を記録する記録手段と、検出した変化に対応する識別情報を前記記録手段から抽出する抽出手段とを更に備え、前記設定手段は、前記抽出手段が抽出した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしてあることを特徴とする。

【0016】

本発明の被制御装置では、様々な仕様に対応する識別情報を不揮発性メモリ等の記録手段に予め記録しておき、検出した変化に基づく変化後の仕様に対応する識別情報を記録手段から抽出し、送信する識別情報として設定することにより、識別情報の送信先となる制御装置は、被制御装置に対する認証方法の変更等の変更を行わなくとも、被制御装置側の変化を認識し、変化に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択するというように、被制御装置側の仕様の変更に対応することが可能である。

【0017】

本発明の制御システムは、上述した被制御装置と、該被制御装置を識別情報に基づいて制御する制御装置とを備えることを特徴とする。

【0018】

本発明の制御システムでは、制御対象を識別する識別情報に基づいて制御対象を制御する制御装置へ被制御装置から送信する識別情報として、制御装置のファームウェアの変更等の仕様の変化に応じて変更した識別情報を設定することにより、制御装置は、被制御装置に対する認証方法の変更等の変更を行わなくとも、被制御装置側の仕様の変更されたことを認識し、変更された仕様に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択するというように、被制御装置側の仕様の変更に対応することが可能である。

【0019】

本発明の制御システムは、上述した被制御装置と、該被制御装置が備える接続手段に接続する付属装置と、識別情報に基づいて前記被制御装置及び付属装置を制御する制御装置とを備えることを特徴とする。

【0020】

本発明の制御システムでは、制御対象を識別する識別情報に基づいて制御対象を制御する制御装置へ被制御装置から送信する識別情報として、追加メモリ等の付属装置が接続又は離脱したという接続状況の変化に応じて変更した識別情報を設定することにより、制御装置は、被制御装置に対する認証方法の変更等の変更を行わなくとも、付属装置の接続状況の変化による被制御装置側の仕様の変更を認識し、付属装置の有無に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択して、被制御装置及び付属装置を制御対象とすることができるので、付属装置の着脱に容易に対応することが可能である。

【0021】

本発明の制御システムは、前記付属装置は、識別情報を前記被制御装置へ送信する送信手段を更に備え、前記被制御装置は、前記付属装置から送信された識別情報を取得する取得手段を更に備え、前記設定手段は、前記取得手段が取得した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしてあることを特徴とする。

**【0022】**

本発明の制御システムでは、予め付属装置に識別情報を記録しておき、被制御装置では付属装置から識別情報を取得して制御装置へ送信することにより、付属装置に対応する識別情報が被制御装置に記録されていなくとも識別情報を変更する設定を行うことができるので、被制御装置の設計段階において予定されていない付属装置の着脱に対応することが可能である。

**【0023】**

本発明の制御システムは、前記被制御装置は、複数の識別情報を記録する記録手段と、検出した変化に対応する識別情報を前記記録手段から抽出する抽出手段とを更に備え、前記設定手段は、前記抽出手段が抽出した識別情報を、送信する識別情報に設定すべくしなしてあることを特徴とする。

**【0024】**

本発明の制御システムでは、様々な仕様に対応する識別情報を被制御装置が備える不揮発性メモリ等の記録手段に予め記録しておき、被制御装置では変更後の仕様に対応する識別情報を記録手段から抽出し、制御装置へ送信する識別情報として設定することにより、識別情報の送信先となる制御装置は、被制御装置に対する認証方法の変更等の変更を行わなくとも、被制御装置側の仕様が変更されたことを認識し、変更された仕様に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択するというように、被制御装置側の仕様の変更に容易に対応することが可能である。

**【0025】**

本発明の制御システムは、制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する1台以上の制御装置と、該制御装置へ識別情報を送信し制御対象となる複数台の被制御装置とを備え、第1の被制御装置は、第1の被制御装置を識別する第1の識別情報及び第2の被制御装置を識別する第2の識別情報を記録する手段と、第2の被制御装置を接続する接続手段と、該接続手段に対する第2の被制御装置の接続を検出する手段と、検出した第2の被制御装置の接続に基づいて、記録している第1及び第2の識別情報を抽出する手段と、抽出した第1の識別情報を、前記制御装置へ送信する識別情報に設定する手段と、抽出した第2の識別情報を、前記第2の被制御装置へ送信する手段とを備え、前記第2の被制御装置は、前記第1の被制御装置から受信した第2の識別情報を、前記制御装置へ送信する識別情報に設定する手段を備え、前記制御装置は、第1の識別情報に基づいて前記第1の被制御装置を制御する手段と、第2の識別情報に基づいて前記第2の被制御装置を制御する手段とを備えることを特徴とする。

**【0026】**

本発明の制御システムでは、複数台の被制御装置が存在する場合に、第1の被制御装置に第2の被制御装置を識別する第2の識別情報をも記録しておくことにより、様々なシステム構成の変化に容易に対応することが可能であり、更には制御装置を複数台とすることにより、システム構成の多様化に対応させることが可能である。

**【0027】**

本発明の制御システムは、制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置と、該制御装置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置とを備える制御システムにおいて、前記被制御装置に接続され、データを受信し、受信したデータに関する情報を前記被制御装置へ送信する付属装置を備え、前記被制御装置は、前記付属装置から前記受信したデータに関する情報を取得する取得手段と、該取得手段が取得した情報に基づいて、前記制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段とを備えることを特徴とする。

**【0028】**

本発明の制御システムでは、制御対象（被制御装置）を識別する識別情報に基づいて制御対象を制御する制御装置へ被制御装置から送信する識別情報として、チューナ等の付属装置が受信する放送データのチャンネル等の受信データに関する情報の変化に応じた識別情報を設定することにより、被制御装置に対する認証方法の変更等の制御装置側の変更を

行わなくとも、制御装置は受信チャンネル等の変化による被制御装置側の変化を認識し、被制御装置側の変化に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択して、被制御装置及び付属装置を制御対象とすることができるので、チューナなどの付属装置の受信チャンネル等の変化に対応することが可能である。

【0029】

本発明の制御システムは、前記付属装置は、データを受信する受信手段と、該受信手段が受信したデータから該データに関する情報を抽出する抽出手段とを備え、該抽出手段が抽出した情報を前記被制御装置へ送信すべくしてあることを特徴とする。

【0030】

本発明の制御システムでは、チューナ等の付属装置が受信したデータから、例えばチャンネル識別情報などの前記受信したデータに関する情報を抽出し、抽出した情報を被制御装置へ送信することができるので、被制御装置は、付属装置が受信したデータに関する情報に基づいて、制御装置へ送信する識別情報を設定することが可能である。

【0031】

本発明の制御システムは、制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御する制御装置と、該制御装置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置とを備える制御システムにおいて、前記被制御装置に接続され、該被制御装置へ識別情報を送信する付属装置を備え、前記被制御装置は、前記付属装置から送信される識別情報を取得する取得手段と、該取得手段が取得した識別情報を、前記制御装置へ送信する識別情報に設定する設定手段とを備えることを特徴とする。

【0032】

本発明の制御システムでは、予め付属装置に識別情報を記録しておき、被制御装置は付属装置が送信する識別情報を取得して制御装置へ送信することにより、付属装置に対応する識別情報が被制御装置に記録されていなくとも、制御装置へ送信する識別情報を変更することができるので、被制御装置の設計段階において予定されていない、例えばチューナなど付属装置の受信チャンネル又は受信環境等の変化に対応することが可能である。

【0033】

本発明の制御システムは、前記付属装置は、データを受信する受信手段と、該受信手段が受信したデータから該データに関する情報を抽出する抽出手段と、該抽出手段が抽出した情報に基づいて、前記被制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段とを備え、該設定手段が設定した識別情報を前記被制御装置へ送信すべくしてあることを特徴とする。

【0034】

本発明の制御システムでは、チューナ等の付属装置が受信したデータから、例えばチャンネル識別情報などの前記受信したデータに関する情報を抽出し、抽出した情報に基づいて識別情報を設定し、設定した識別情報を付属装置から被制御装置へ送信することができるので、被制御装置は、付属装置から送信される識別情報を、制御装置へ送信する識別情報に設定することが可能である。

【0035】

本発明の制御システムは、前記付属装置は、データを受信する受信手段と、データの受信環境に基づいて、前記被制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段とを備え、該設定手段が設定した識別情報を前記被制御装置へ送信すべくしてあることを特徴とする。

【0036】

本発明の制御システムでは、チューナ等の付属装置が受信する放送データに基づいて、例えば受信地域などの受信環境を特定し、特定した受信環境に基づいて識別情報を設定し、設定した識別情報を被制御装置へ送信することができるので、被制御装置は、付属装置から送信される識別情報を、制御装置へ送信する識別情報に設定することが可能である。

【0037】

本発明の制御システムは、制御対象を識別する識別情報に基づいて前記制御対象を制御

する制御装置と、該制御装置へ識別情報を送信して制御対象となる被制御装置とを備える制御システムにおいて、前記被制御装置に接続され、データを受信し、データの受信環境に関する情報を前記被制御装置へ送信する付属装置を備え、前記被制御装置は、前記付属装置から受信環境に関する情報を取得する取得手段と、該取得手段が取得した情報に基づいて、前記制御装置へ送信する識別情報を設定する設定手段とを備えることを特徴とする。

#### 【0038】

本発明の制御システムでは、制御対象を識別する識別情報に基づいて制御対象を制御する制御装置へ被制御装置から送信する識別情報として、チューナ等の付属装置が放送データを受信する受信地域などの受信環境の変化に応じた識別情報を設定することにより、被制御装置に対する認証方法の変更等の制御装置側の変更を行わなくとも、制御装置は付属装置の受信地域等の変化による被制御装置側の変化を認識し、被制御装置側の変化に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択して、被制御装置及び付属装置を制御対象とするので、チューナなどの付属装置の受信環境の変化に対応することが可能である。

#### 【発明の効果】

#### 【0039】

本発明に係る制御方法、被制御装置及び制御システムでは、パーソナルコンピュータ等の制御装置が、制御装置に接続される周辺機器である被制御装置から送信される製造者識別情報及び機種識別情報等の識別情報に基づいて被制御装置を制御する形態において、被制御装置側に予め複数種類の識別情報を準備しておき、追加メモリの接続等の付属装置の接続状況の変化又はファームウェアの変更等の仕様情報の変化、又は、付属装置が受信するデータ又はデータの受信環境の変化等に応じて、被制御装置から制御装置へ送信する識別情報の設定を変更することにより、被制御装置に対する認証方法の変更等の制御装置側の変更を行わなくとも、制御装置は被制御装置側の仕様等が変更されたことを認識し、変更された仕様等に対応する周辺機器制御用ソフトウェアを選択するというように、被制御装置側の仕様等の変更に対応することが可能である等、優れた効果を奏する。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0040】

以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。

#### 実施の形態1.

図1は本発明の実施の形態1における制御システムの構成を示すブロック図である。

図1中10はパーソナルコンピュータ等の制御装置であり、制御装置10には、USB(Universal Serial Bus)等のインターフェース規格に基づくUSBケーブル等の通信線Lを介してUSB対応周辺機器であるプリンタ又はスキャナ等の被制御装置20が接続されている。

さらに被制御装置20には、被制御装置20の機能を拡張する付属装置30が接続されている。

付属装置30とは、例えば被制御装置20がプリンタである場合に、両面印刷を行うための用紙反転装置又は電子ソートを行う追加メモリ等の装置を示す。

#### 【0041】

制御装置10は、装置全体を制御するCPU11、フレキシブルディスク及びCD-ROM等の記録媒体に記録されているプログラム等の各種情報を読み取るフレキシブルディスクドライブ及びCD-ROMドライブ等の補助記憶部12、ハードディスク等の記録部13、記録部13に記録されているプログラムをCPU11により実行する際に一時的に発生する情報を記憶するRAM14、並びに通信線Lを接続し通信を制御するUSBインターフェース制御部等の接続部15を備えている。

記録部13には、基本ソフトウェア(Operating System:OS)及び基本ソフトウェア上で動作する周辺機器制御用ソフトウェア(デバイスドライバ:以降ドライバという)等のソフトウェアプログラムが記録されている。

ドライバは被制御装置20を制御するためのソフトウェアプログラムであり、記録部1

3には様々な仕様の被制御装置20に夫々対応する複数のドライバが記録されている。

#### 【0042】

被制御装置20は、装置全体を制御するCPU21、CPU21による制御に必要なファームウェア等の各種プログラムを記録しているROM22、ROM22に記録されているプログラムをCPU21により実行する際に一時的に発生する情報を記憶するRAM23、フラッシュメモリ等の不揮発性の記録部24、印刷及び画像読取等の実際の処理を行う処理部25、通信線Lを接続し通信を制御するUSBインターフェース制御部等の第1接続部26、並びに付属装置30を接続する第2接続部27を備えている。

記録部24には、被制御装置20の製造元を識別する製造者識別情報(Vender ID:VID)、被制御装置20の機種を識別する機種識別情報(Product ID:PID)及び被制御装置20の種類を識別する種類識別情報(Device Class ID:クラスコード)等の識別情報(デバイススクリプタ)が記録されている。

被制御装置20の種類とは、プリンタ又はスキャナ等の種類を示し、被制御装置の機種とは型番により識別される個々の装置の型を示している。

なお本発明の被制御装置20では、様々な仕様の変更に対応することが可能なように複数種類の識別情報が記録されている。

#### 【0043】

付属装置30は、被制御装置20に接続する接続部31と、各種情報の記録、各種制御及び各種処理等の様々な機能を有する機能部32とを備えている。

#### 【0044】

次に本発明の実施の形態1における制御システムにて用いられる各種装置の処理について説明する。

図2は本発明の実施の形態1における制御システムにて用いられる制御装置10及び被制御装置20の初期設定処理を示すフローチャートである。

制御装置10では、CPU11の制御により、起動時、被制御装置20の接続時、接続されている被制御装置20の起動時、並びに所定の時間間隔等の所定条件を満足した場合に、識別情報の送信を要求する識別情報要求を、接続部15から通信線Lを介して被制御装置20へ送信する(S101)。

#### 【0045】

被制御装置20では、CPU21の制御により、第1接続部26にて識別情報要求を受信し(S102)、制御装置10へ送信すべく予め設定されている識別情報を第1接続部26から通信線Lを介して制御装置10へ送信する(S103)。

#### 【0046】

制御装置10では、CPU11の制御により、接続部15にて識別情報を受信し(S104)、受信した識別情報により識別される被制御装置20の製造元、種類及び機種を特定し(S105)、特定した製造元、種類及び機種に対応するドライバを選択し(S106)、選択したドライバをインストールする(S107)。

なおここでのいうドライバのインストールとは、制御装置10の基本ソフトウェア上で選択したドライバを実行することで被制御装置20を制御することが可能な状態にすることを示す。

またステップS106において対応するドライバが、記録部13又は補助記憶部12に挿入されている記録媒体に記録されていない場合、対応するドライバのインストールを、制御装置10を操作する操作者に対して要求する出力を行う。

#### 【0047】

そして制御装置10では、CPU11の制御により、識別情報に基づいて制御対象となる被制御装置20の制御を開始する(S108)。

なお被制御装置20に付属装置30が接続されている場合、制御装置10では、被制御装置20及び付属装置30を一つの装置と見なし、識別情報に基づいて制御対象となる被制御装置20及び付属装置30の制御を開始する。

#### 【0048】

このような初期設定処理により、USB規格に対応した制御装置10では、被制御装置20の交換及び追加に対して自動的に制御することが可能な状態にするプラグアンドプレイ機能を実現している。

#### 【0049】

図3は本発明の実施の形態1における制御システムにて用いられる被制御装置20の識別情報変更処理を示すフローチャートである。

被制御装置20では、CPU21の制御により、起動時、付属装置30の接続又は離脱による接続状況の変化時、並びに所定時間間隔等の所定条件を満足した場合に、前回識別情報を送信した時と比較して仕様が変化しているか否かを検出する(S201)。

ステップS201にて検出する仕様の変化とは、ROM22に記録されているファームウェアの変更等の被制御装置20自体の仕様の変化だけでなく、付属装置30の接続又は離脱による接続状況の変化による仕様の変化をも含む。

例えば被制御装置20に付属装置30が接続された場合、被制御装置20では、ステップS201において、付属装置30の接続による接続状況の変化を、被制御装置20及び付属装置30全体としての仕様の変化として検出する。

#### 【0050】

ステップS201にて、被制御装置20自体の変化及び付属装置30の接続状況の変化等の仕様の変化を検出した場合(S201: YES)、被制御装置20は、CPU21の制御により、第2接続部27に付属装置30が接続されているか否かを判定する(S202)。

#### 【0051】

ステップS202にて、付属装置30が接続されていると判定した場合に(S202: YES)、被制御装置20では、CPU21の制御により、付属装置30の仕様を示す付属装置情報の送信を要求する付属装置情報要求を付属装置30へ第2接続部27から送信し(S203)、付属装置情報要求に対して付属装置30から送信される付属装置情報を第2接続部27にて取得する(S204)。

#### 【0052】

そして被制御装置20は、CPU21の制御により、ステップS201にて検出した変化に基づく変化後の仕様に対応する識別情報を記録部24から抽出し(S205)、制御装置10へ送信する識別情報を変更すべく、ステップS205にて抽出した識別情報を、制御装置10へ送信する識別情報に設定する(S206)。

なおステップS205にて変化後の仕様に対応する識別情報を抽出する場合に、ステップS204にて取得した付属装置識別情報が示す付属装置30の仕様が考慮されることは言うまでもない。

#### 【0053】

ステップS202にて付属装置30が接続されていないと判定した場合(S202: NO)、ステップS203～S204の処理は行われず、またその場合、ステップS205にて変化後の仕様に対応する識別情報の抽出に際して付属装置30の仕様が考慮されることはない。

#### 【0054】

ステップS201において、仕様の変化を検出しなかった場合(S201: NO)、被制御装置20では、CPU21の制御により、ステップS202～S206に示した識別情報の設定を変更する処理は行われない。

#### 【0055】

なお制御装置10へ送信すべく設定された識別情報は、図2を用いて説明した初期設定処理により、被制御装置20から制御装置10へ送信され、制御装置10は、受信した識別情報に基づいて被制御装置20の仕様の変更を認識し、仕様変更後の被制御装置20を制御する。

#### 【0056】

前記実施の形態1では、仕様の変化が検出された場合に、送信する識別情報を変更する

形態を示したが、仕様の変化が検出された場合であっても、制御装置 10 においてドライバの変更の必要が無ければ、送信する識別情報を変更する必要はないことは言うまでもない。

#### 【0057】

実施の形態 2.

実施の形態 2 は、実施の形態 1 において、被制御装置 20 が制御装置 10 へ送信する識別情報を付属装置 30 から取得する形態である。

図 4 は本発明の実施の形態 2 における制御システムの構成を示すブロック図である。

実施の形態 2 において、付属装置 30 は、接続部 31 と、機能部 32 と、識別情報を記録する不揮発性の記録部 33 とを備えている。

記録部 33 に記録されている識別情報とは、当該付属装置 30 を接続した被制御装置 20 を識別対象として識別するための製造者識別情報、機種識別情報及び種類識別情報等の識別情報である。

なお付属装置 30 の接続相手となる被制御装置 20 が複数種類存在する場合、各種類の被制御装置 20 に対応する複数の識別情報が記録部 33 に記録される。

他の構成については図 1 を用いて説明した実施の形態 1 と同様であるので、図 1 と同様の符号を付してあり、その説明については実施の形態 1 を参照するものとして省略する。

ただし被制御装置 20 の記録部 24 には必ずしも複数の識別情報を記録しておく必要はない。

#### 【0058】

次に本発明の実施の形態 2 における制御システムにて用いられる各種装置の処理について説明する。

なお制御装置 10 及び被制御装置 20 の初期設定処理については、図 2 を用いて説明した実施の形態 1 と同様であるので、実施の形態 1 を参照するものとし、その説明を省略する。

#### 【0059】

図 5 は本発明の実施の形態 2 における制御システムにて用いられる被制御装置 20 及び付属装置 30 の識別情報変更処理を示すフローチャートである。

被制御装置 20 では、CPU 21 の制御により、起動時、付属装置 30 の接続又は離脱による接続状況の変化時、並びに所定時間間隔等の所定条件を満足した場合に、前回識別情報を送信した時と比較して仕様の変化しているか否かを検出する (S301)。

ステップ S301 にて検出する仕様の変化とは、ROM 22 に記録されているファームウェアの変更等の被制御装置 20 自体の仕様の変化だけでなく、付属装置 30 の接続又は離脱による接続状況の変化による仕様の変化をも含む。

#### 【0060】

ステップ S301 にて仕様の変化を検出した場合 (S301: YES)、被制御装置 20 は、CPU 21 の制御により、第 2 接続部 27 に付属装置 30 が接続されているか否かを判定する (S302)。

#### 【0061】

ステップ S302 において、第 2 接続部 27 に付属装置 30 が接続されていると判定した場合 (S302: YES)、被制御装置 20 は、CPU 21 の制御により、識別情報の送信を要求する識別情報要求を第 2 接続部 27 から付属装置 30 へ送信する (S303)。

#### 【0062】

付属装置 30 では、接続部 31 にて識別情報要求を受信し (S304)、受信した識別情報要求に基づいて、接続先となる被制御装置 20 に対応する識別情報を記録部 33 から抽出し (S305)、抽出した識別情報を接続部 31 から被制御装置 20 へ送信する (S306)。

#### 【0063】

被制御装置 20 では、CPU 21 の制御により、付属装置 30 から送信された識別情報



を第2接続部27にて取得し(S307)、制御装置10へ送信する識別情報を変更すべく、ステップS307にて取得した識別情報を、制御装置10へ送信する識別情報に設定する(S308)。

#### 【0064】

ステップS302において、第2接続部27に付属装置30が接続されていないと判定した場合(S302:NO)、被制御装置20は、CPU21の制御により、ステップS301にて検出した変化に基づく変化後の仕様に対応する識別情報を記録部24から抽出し(S309)、制御装置10へ送信する識別情報を変更すべく、ステップS309にて抽出した識別情報を、制御装置10へ送信する識別情報に設定する(S310)。

#### 【0065】

ステップS301において、仕様の変化を検出しなかった場合(S301:NO)、ステップS302～S310に示した識別情報の設定を変更する処理は行わない。

なお制御装置10へ送信すべく設定された識別情報は、実施の形態1において図2を用いて説明した初期設定処理により、被制御装置20から制御装置10へ送信され、制御装置10は、受信した識別情報に基づいて被制御装置20の仕様の変更を認識し、仕様変更後の被制御装置20を制御する。

#### 【0066】

前記実施の形態2では、被制御装置20にて、付属装置30が接続されていないと判定した場合に記録部24から識別情報を抽出する形態を示したが、本発明はこれに限らず、先ず対応する識別情報が記録部24に記録されているか否かを判定し、記録部24に記録されていない場合に、付属装置30から取得する形態であっても良い。

#### 【0067】

実施の形態3.

実施の形態3は、実施の形態1において、複数台の被制御装置20を用いる形態である。

図6は本発明の実施の形態3における制御システムの構成を示すブロック図である。

図6中10は制御装置であり、制御装置10には、第1通信線L1を介して第1被制御装置20aが接続され、第2通信線L2を介して第2被制御装置20bが接続されている。

#### 【0068】

制御装置10は、CPU11、補助記憶部12、記録部13、RAM14、第1通信線L1を接続する第1接続部15a及び第2通信線L2を接続する第2接続部15bを備えている。

記録部13には、基本ソフトウェア及びドライバ等のソフトウェアプログラムが記録されている。

#### 【0069】

第1被制御装置20aは、CPU21a、ROM22a、RAM23a、記録部24a、処理部25a、第1通信線L1を接続し通信を制御する第1接続部26a及び第2被制御装置20bを接続する第2接続部27aを備えている。

なお記録部24aには、第1被制御装置20aを識別する製造者識別情報、機種識別情報及び種類識別情報等の第1識別情報と、第2被制御装置20bを識別する第2識別情報とが記録されている。

#### 【0070】

第2被制御装置20bは、CPU21b、ROM22b、RAM23b、記録部24b、処理部25b、第2通信線L2を接続し通信を制御する第1接続部26b及び第1被制御装置20aを接続する第2接続部27bを備えている。

#### 【0071】

なお制御装置10は、第1被制御装置20aを、第1被制御装置20aに第2被制御装置20bの機能が付属する装置として認識し、第2被制御装置20bを、第2被制御装置20bに第1被制御装置20aの機能が付属する装置として認識する。



また第1被制御装置20aは、第2被制御装置20bを実施の形態1及び実施の形態2にて示した付属装置30として認識し、第2被制御装置20bは、第1被制御装置20aを付属装置30として認識する。

具体例として第1被制御装置20aがデジタル複写機であり、第2被制御装置20bがファクシミリモデムである場合、制御装置10は、第1被制御装置20aをファクシミリ機能付きデジタル複写機として認識し、第2被制御装置20bをファクシミリ装置として認識する。

#### 【0072】

なお第2被制御装置20bは、実施の形態1及び実施の形態2にて説明した付属装置30程度の機能しか備わっていても良い。

第2被制御装置20bが付属装置30程度の簡単な機能しか備えていない例として、第1被制御装置20aがUSB1.1コントローラを備えたプリンタであり、第2被制御装置20bがUSB2.0コントローラボードである場合が挙げられる。

その場合、制御装置10は、第1被制御装置20aを、USB1.1コントローラを備えたプリンタとして認識し、第2被制御装置20bを、USB2.0コントローラを備えたプリンタとして認識する。

#### 【0073】

また第2被制御装置20bが付属装置30程度の簡単な機能しか備えていない他の例として、第1被制御装置20aがUSB1.1コントローラを備えたプリンタであり、第2被制御装置20bがUSB2.0コントローラと共に電子ソート機能及びJBIGコーデック機能を備えたボードである場合が挙げられる。

その場合、制御装置10は、第1被制御装置20aを、電子ソート可能でJBIG圧縮データ処理可能なUSB1.1コントローラを備えたプリンタとして認識し、第2被制御装置20bを、電子ソート可能でJBIG圧縮データ処理可能なUSB2.0コントローラを備えたプリンタとして認識する。

#### 【0074】

次に本発明の実施の形態3における制御システムにて用いられる各種装置の処理について説明する。

図7は本発明の実施の形態3における制御システムにて用いられる制御装置10並びに第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bの初期設定処理を示すフローチャートである。

制御装置10では、CPU11の制御により、起動時、第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bの接続時、接続されている第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bの起動時、並びに所定の時間間隔等の所定条件を満足した場合に、第1識別情報の送信を要求する第1識別情報要求を、第1接続部15aから第1通信線L1を介して第1被制御装置20aへ送信し(S401)、更に第2識別情報の送信を要求する第2識別情報要求を第2接続部15bから第2通信線L2を介して第2被制御装置20bへ送信する(S402)。

#### 【0075】

第1被制御装置20aでは、CPU21aの制御により、第1接続部26aにて第1識別情報要求を受信し(S403)、制御装置10へ送信すべく予め設定されている第1識別情報を第1接続部26aから通信線L1を介して制御装置10へ送信する(S404)。

#### 【0076】

制御装置10では、CPU11の制御により、第1接続部15aにて第1識別情報を受信し(S405)、受信した第1識別情報により識別される第1被制御装置20aの製造元、種類及び機種を特定し(S406)、特定した製造元、種類及び機種に対応するドライバを選択し(S407)、選択したドライバをインストールする(S408)。

そして制御装置10では、CPU11の制御により、第1識別情報に基づいて制御対象となる第1被制御装置20aの制御を開始する(S409)。

**【0077】**

第2被制御装置20bでは、CPU21bの制御により、第1接続部26bにて第2識別情報要求を受信し(S410)、制御装置10へ送信すべく予め設定されている第2識別情報を第1接続部26bから通信線L2を介して制御装置10へ送信する(S411)。

**【0078】**

制御装置10では、CPU11の制御により、第2接続部15bにて第2識別情報を受信し(S412)、受信した第2識別情報により識別される第2被制御装置20bの製造元、種類及び機種を特定し(S413)、特定した製造元、種類及び機種に対応するドライバを選択し(S414)、選択したドライバをインストールする(S415)。

そして制御装置10では、CPU11の制御により、第2識別情報に基づいて制御対象となる第2被制御装置20bの制御を開始する(S416)。

**【0079】**

図8は本発明の実施の形態3における制御システムにて用いられる第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bの識別情報変更処理を示すフローチャートである。

第1被制御装置20aでは、CPU21aの制御により、所定の時間間隔等の所定条件を満足した場合に、第2接続部27aに第2被制御装置20bが接続されたか否かを検出する(S501)。

ステップS501にて、第2接続部27aに第2被制御装置20bが接続されたことを検出した場合(S501: YES)、第1被制御装置20aでは、CPU21aの制御により、第2被制御装置20bの仕様を示す仕様情報の送信を要求する仕様情報要求を第2被制御装置20bへ第2接続部27aから送信する(S502)。

ステップS501にて、第2接続部27aに第2被制御装置20bが接続されたことを検出しなかった場合(S501: NO)、次に所定条件を満足するまで待機する。

**【0080】**

第2被制御装置20bでは、CPU21bの制御により、第2接続部27bにて仕様情報要求を受信し(S503)、受信した仕様情報要求に対する仕様情報を第1被制御装置20aへ第2接続部27bから送信する(S504)。

**【0081】**

第1被制御装置20aでは、CPU21aの制御により、仕様情報要求に対して第2被制御装置20bから送信される仕様情報を第2接続部27aにて取得する(S505)。

第1被制御装置20aでは、CPU21aの制御により、取得した仕様情報に基づいて第2被制御装置20bの接続による第1識別情報の設定の変更の可否を判定する(S506)。

ステップS506にて第1識別情報の設定の変更が必要な場合としては、例えば第1被制御装置20aがUSB1.1コントローラを備えたプリンタであり、第2被制御装置20bがUSB2.0コントローラと共に電子ソート機能及びJBIGコーデック機能を備えたボードである場合が挙げられ、そのような場合、第1被制御装置20aは電子ソート機能及びJBIGコーデック機能を新たに備えることとなるため制御装置10へ送信する第1識別情報の設定を変更する必要がある。

ステップS506にて第1識別情報の設定の変更が不要な場合としては、例えば第1被制御装置20aがUSB1.1コントローラを備えたプリンタであり、第2被制御装置20bがUSB2.0コントローラボードである場合が挙げられ、そのような場合、第1被制御装置20aは特に新たな機能を備えることはないため制御装置10へ送信する第1識別情報の設定を変更する必要はない。

**【0082】**

ステップS506において、第1識別情報の設定の変更が必要であると判定した場合(S506: YES)、第1被制御装置20aは、CPU21aの制御により、ステップS505にて取得した仕様情報に基づいてステップS501にて検出した第2被制御装置20bの接続による仕様の变化に対応する第1識別情報を記録部24aから抽出し(S50

7)、制御装置10へ送信する第1識別情報を変更すべく、ステップS507にて抽出した第1識別情報を、制御装置10へ送信する第1識別情報に設定する(S508)。

【0083】

そして第1被制御装置20aは、CPU21aの制御により、ステップS505にて取得した仕様情報に基づいて、第2識別情報を記録部24aから抽出し(S509)、抽出した第2識別情報を第2接続部27aから第2被制御装置20bへ送信する(S510)。

【0084】

ステップS506において、第1識別情報の設定の変更は不要であると判定した場合(S506:NO)、ステップS507～S508に示した第1識別情報の設定を変更する処理は行わず、ステップS509へ進む。

【0085】

第2被制御装置20bでは、CPU21bの制御により、第2接続部27bにて第2識別情報を受信し(S511)、制御装置10へ送信する第2識別情報を変更すべく、ステップS511にて受信した第2識別情報を、制御装置10へ送信する第2識別情報に設定する(S512)。

【0086】

そして図7を用いて説明した初期設定処理により、第1識別情報は第1被制御装置20aから制御装置10へ送信され、第2識別情報は第2被制御装置20bから制御装置10へ送信され、制御装置10では、第1識別情報に基づいて第1被制御装置20aを制御し、第2識別情報に基づいて第2被制御装置20bを制御する。

【0087】

前記実施の形態3では、第1被制御装置20aは、第2被制御装置20bの接続を検出した場合に識別情報変更処理を開始する形態を示したが、本発明はこれに限らず、第1被制御装置20aに第2被制御装置20bが接続されている場合で、第1被制御装置20aのファームウェアの変更等の仕様の変更を検出した場合にも同様の処理が行われる。

【0088】

また前記実施の形態3では、制御装置1台と被制御装置2台とを組み合わせた形態を示したが、本発明はこれに限らず、更にこのシステムを発展させて複数台の制御装置と複数台の被制御装置とを組み合わせる形態であっても良い。

図9は本発明の実施の形態3における制御システムの他の構成を示すブロック図である。

図9中10aは、第1制御装置であり、第1制御装置10aには、第1通信線L1を介して第1被制御装置20aが接続され、第2制御装置10bには第2通信線L2を介して第2被制御装置20bが接続されている。

【0089】

第1制御装置10aは、CPU11a、補助記憶部12a、記録部13a、RAM14a、第1通信線L1を接続する接続部15aを備えている。

【0090】

第2制御装置10bは、CPU11b、補助記憶部12b、記録部13b、RAM14b、第2通信線L2を接続する接続部15bを備えている。

【0091】

第1被制御装置20aは、CPU21a、ROM22a、RAM23a、記録部24a、処理部25a、第1通信線L1を接続し通信を制御する第1接続部26a及び第2被制御装置20bを接続する第2接続部27aを備えている。

【0092】

第2被制御装置20bは、CPU21b、ROM22b、RAM23b、記録部24b、処理部25b、第2通信線L2を接続し通信を制御する第2接続部26b及び第1被制御装置20aを接続する第2接続部27bを備えている。

【0093】

そして第1被制御装置20aが備える記録部24aには、第1被制御装置20aを識別する製造者識別情報、機種識別情報及び種類識別情報等の識別情報が記録されており、第2被制御装置20bが備える記録部24bには、第2被制御装置20bを識別する製造者識別情報、機種識別情報及び種類識別情報等の機種識別情報が記録されている。

第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bでは、夫々の識別情報を第1制御装置10a及び第2制御装置10bへ送信し、第1制御装置10a及び第2制御装置10bは夫々第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bから取得した識別情報に基づいて、第1被制御装置20a及び第2被制御装置20bを制御する。

なおいずれか一方の被制御装置に他方の識別情報を記録しておく様にしても良い。

このように本発明は様々なシステム構成に対応することが可能である。

#### 【0094】

実施の形態4.

実施の形態4は、実施の形態1において、付属装置30でデータを受信し、受信したデータの変化又は受信環境に応じて、被制御装置20から制御装置10へ送信する識別情報を選択する形態である。

図10は本発明の実施の形態4における制御システムの構成を示すブロック図である。

実施の形態4において、付属装置30の機能部32は、外部の放送局等から送信された放送データを受信する受信部(受信手段)34と、受信部34が受信した放送データに含まれる所定の特徴などの放送データに関する情報を抽出する抽出部(抽出手段)35とを備えている。

他の構成については図1を用いて説明した実施の形態1と同様であるので、図1と同様の符号を付してあり、その説明については実施の形態1を参照するものとして省略する。

#### 【0095】

付属装置30は、例えば被制御装置20が動画データを扱うホームサーバである場合、地上波デジタル放送などの放送データを受信して出力するためのチューナ等のオプション装置である。また、制御装置10は、一般的なパソコンでもよいし、セットトップボックス又はテレビジョン受像機等の映像機器でもよい。

#### 【0096】

付属装置30がチューナの場合、最初の起動時又は接続部31が被制御装置20からリセット信号を受付けた場合、受信部34で所定強度以上の放送電波(放送データ)をスキャンする。スキャンされた放送データは、受信部34で復調された後、抽出部35に送られ、放送データに含まれる各チャンネルの放送チャンネル識別番号が抽出される。または、放送データにEPG(電子番組表)などが含まれている場合は、EPGに基づいて、放送データに含まれる各放送チャンネル識別番号を抽出することも可能である。抽出部35で抽出された放送チャンネル識別番号は、接続部31から被制御装置20へ送信される。

#### 【0097】

付属装置30から送信された放送チャンネル識別番号を第2接続部(取得手段)27で受信した被制御装置20は、受信した放送チャンネル識別番号に基づいて、制御装置10へ送信する識別情報の設定をCPU(設定手段)21で行う。例えば、被制御装置20のROM22に放送チャンネル識別番号と放送ジャンル(例えば天気予報など)とを対応させたテーブルを予め記憶しておき、付属装置30から受取った放送チャンネル識別番号の放送ジャンルが天気予報であるとCPU21が判定した場合、CPU21の制御により、被制御装置20の識別情報として、天気予報サーバ機能を備えたホームサーバの識別情報を設定することが可能である。また、例えば、被制御装置20のROM22に放送チャンネル識別番号と識別情報とを対応させたテーブルを予め記憶しておき、被制御装置20の識別情報として、付属装置30から受取った放送チャンネル識別番号に対応する識別情報を設定することも可能である。

#### 【0098】

設定した識別情報は、第1接続部26から制御装置10に送信される。制御装置10は、被制御装置20から受取った識別情報に応じて、天気予報サーバ機能を備えたホームサ

サーバの制御用ソフトウェアを用いて被制御装置 20 の制御を行う。

【0099】

他の例として、例えば日本国内の各地域毎に放送チャンネルが異なる場合は、受信データに含まれる地域コード（受信環境）を抽出手段で抽出し、CPU 21 によって、地域コードに応じた放送チャンネル（チャンネル識別番号）を特定し、制御装置 10 へ送信する設定情報を変更することも可能である。地域コード及びチャンネル識別番号の対応は、例えば ROM 22 に記憶されており、CPU 21 は ROM 22 に記憶されている前記対応に基づいて、チャンネル識別番号を特定することが可能である。

【0100】

また、天気予報以外に、例えば被制御部 20 の ROM 22 に放送チャンネル識別番号と使用言語とを対応させたテーブルを予め記憶しておき、CPU 21 によって、第 2 接続部 27 で付属装置 30 から受取った各放送チャンネル識別番号に対応する使用言語をカウントし、最多言語又は累計数が所定割合を超える多数派言語の組み合わせを決定し、被制御装置 20 の識別情報として、前記決定した言語に対応するホームサーバの識別情報を設定し、設定した識別情報を第 1 接続部 26 から制御装置 10 に送信することも可能である。この場合、制御装置 10 は、被制御装置 20 から受取った識別情報に応じて、前記決定した言語に対応する制御用ソフトウェアを用いて被制御装置 20 の制御を行う。例えば英語が最多言語の場合は、英語表示のユーザインタフェースを使用する。

【0101】

上述した言語の決定は、例えば付属装置 30 の抽出部 35 で受信地域などの受信環境に関する情報を受信データから抽出又は受信データに基づいて特定し、受信環境（受信地域）に基づいて被制御装置 20 の CPU 21 で決定することも可能である。例えば受信データに含まれる地域コードがフランスの場合はフランス語に決定することが可能である。地域コード及び言語の対応は、例えば ROM 22 に記憶されており、CPU 21 は ROM 22 に記憶されている前記対応に基づいて、言語を決定することが可能である。

【0102】

上記の例において、被制御装置 20 から制御装置 10 へ送信する識別情報の選択は、実施の形態 2 のように、付属装置 30 側で行ってもよい。この場合、付属装置 30 は、受信部 34 と、抽出部 35 と、複数の識別情報が記憶された記録部と、放送チャンネル識別番号と放送ジャンル又は使用言語とを対応させたテーブルなどが予め記憶された ROM と、抽出部 35 が抽出した情報に基づいて識別情報を設定する設定部（設定手段）とを備え、受信チャンネル又は受信環境の変化に応じて設定部で設定した識別情報を接続部 31 から被制御装置 20 へ送信する。被制御装置 20 は、付属装置 30 から送信された識別情報を第 2 接続部（取得手段）27 で受信し、受信した識別情報は、CPU（設定手段）21 によって、制御装置 10 へ送信する識別情報に設定される。

【0103】

上述した実施の形態 4 の放送データの受信は、放送電波をアンテナで受信したり、無線配信されている放送データをアンテナで受信したり、ケーブルテレビ又はインターネット配信などのように通信回線から放送データを受信することが可能である。また、データに関する情報又は受信環境は、例えば受信したデータに添付されている該データの送信元に関する情報又は該データの内容に関する情報から得ることが可能である。また、受信環境は、例えば受信したデータに添付されている受信地域又は受信位置に関する情報から得ることが可能である。

【図面の簡単な説明】

【0104】

【図 1】本発明の実施の形態 1 における制御システムの構成を示すブロック図である。

【図 2】本発明の実施の形態 1 における制御システムにて用いられる制御装置及び被制御装置の初期設定処理を示すフローチャートである。

【図 3】本発明の実施の形態 1 における制御システムにて用いられる被制御装置の識

別情報変更処理を示すフローチャートである。

【図 4】本発明の実施の形態 2 における制御システムの構成を示すブロック図である。

【図 5】本発明の実施の形態 2 における制御システムにて用いられる被制御装置及び付属装置の識別情報変更処理を示すフローチャートである。

【図 6】本発明の実施の形態 3 における制御システムの構成を示すブロック図である。

【図 7】本発明の実施の形態 3 における制御システムにて用いられる制御装置並びに第 1 被制御装置及び第 2 被制御装置の初期設定処理を示すフローチャートである。

【図 8】本発明の実施の形態 3 における制御システムにて用いられる第 1 被制御装置及び第 2 被制御装置の識別情報変更処理を示すフローチャートである。

【図 9】本発明の実施の形態 3 における制御システムの他の構成を示すブロック図である。

【図 1 0】本発明の実施の形態 4 における制御システムの構成を示すブロック図である。


【符号の説明】

【 0 1 0 5 】


- 1 0 制御装置
- 1 0 a 第 1 制御装置
- 1 0 b 第 2 制御装置
- 2 0 被制御装置
- 2 0 a 第 1 被制御装置
- 2 0 b 第 2 被制御装置
- 3 0 付属装置
- 3 2 機能部
- 3 4 受信部
- 3 5 抽出部
- L 通信線
- L 1 第 1 通信線
- L 2 第 2 通信線

【書類名】図面

【図 1】

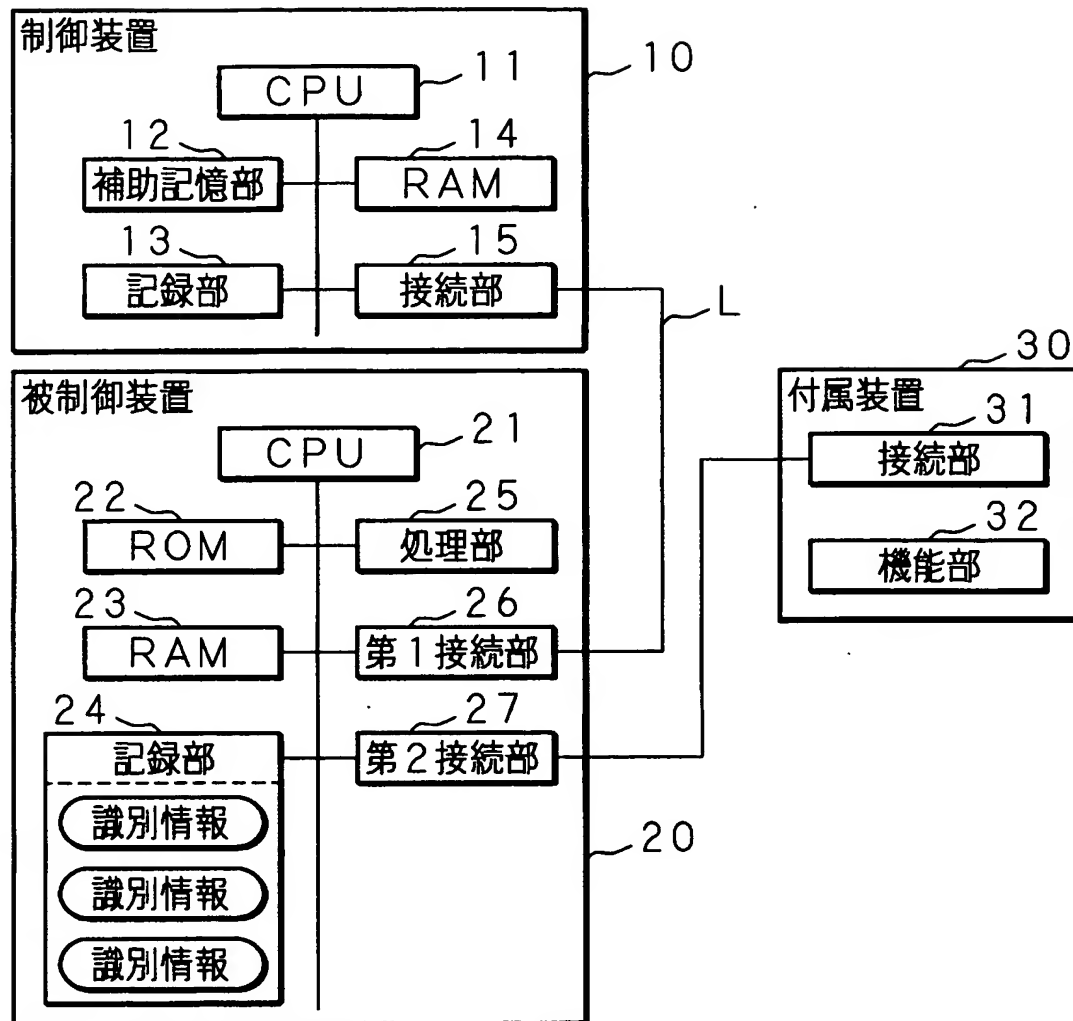


【図 2】

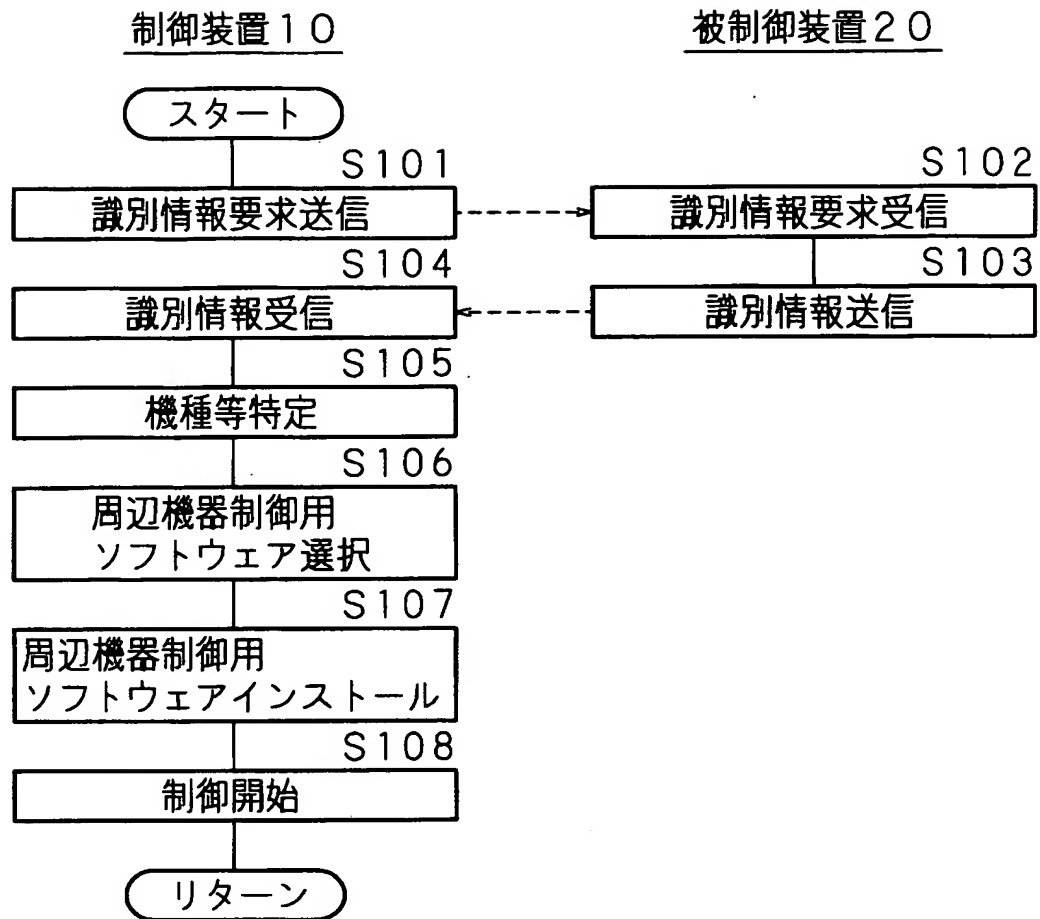





【図 3】

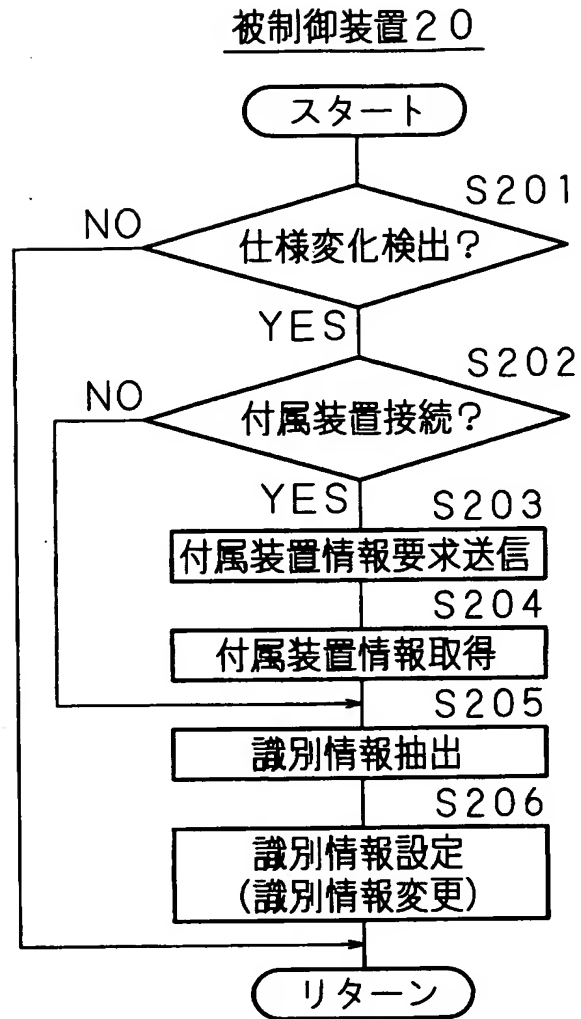


【図 4】

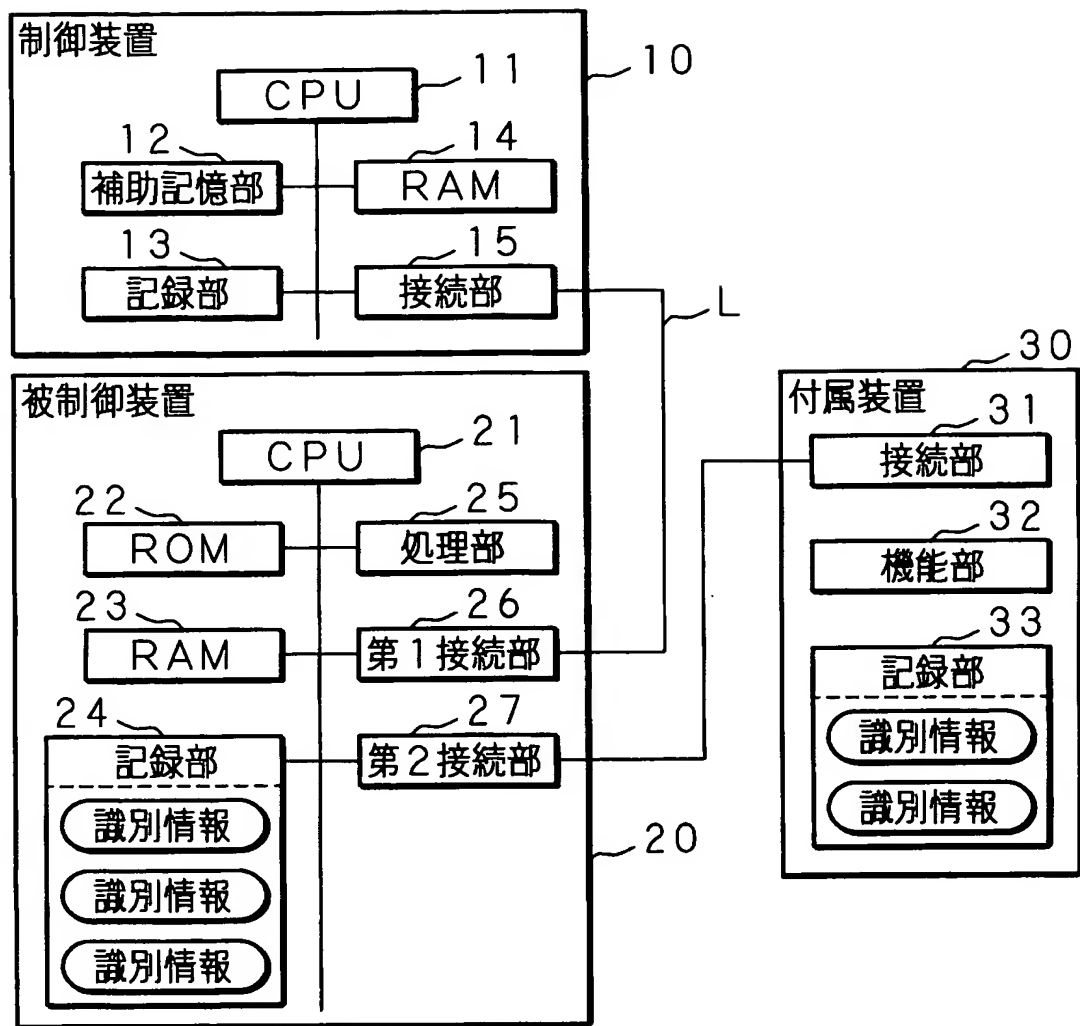


【図 5】

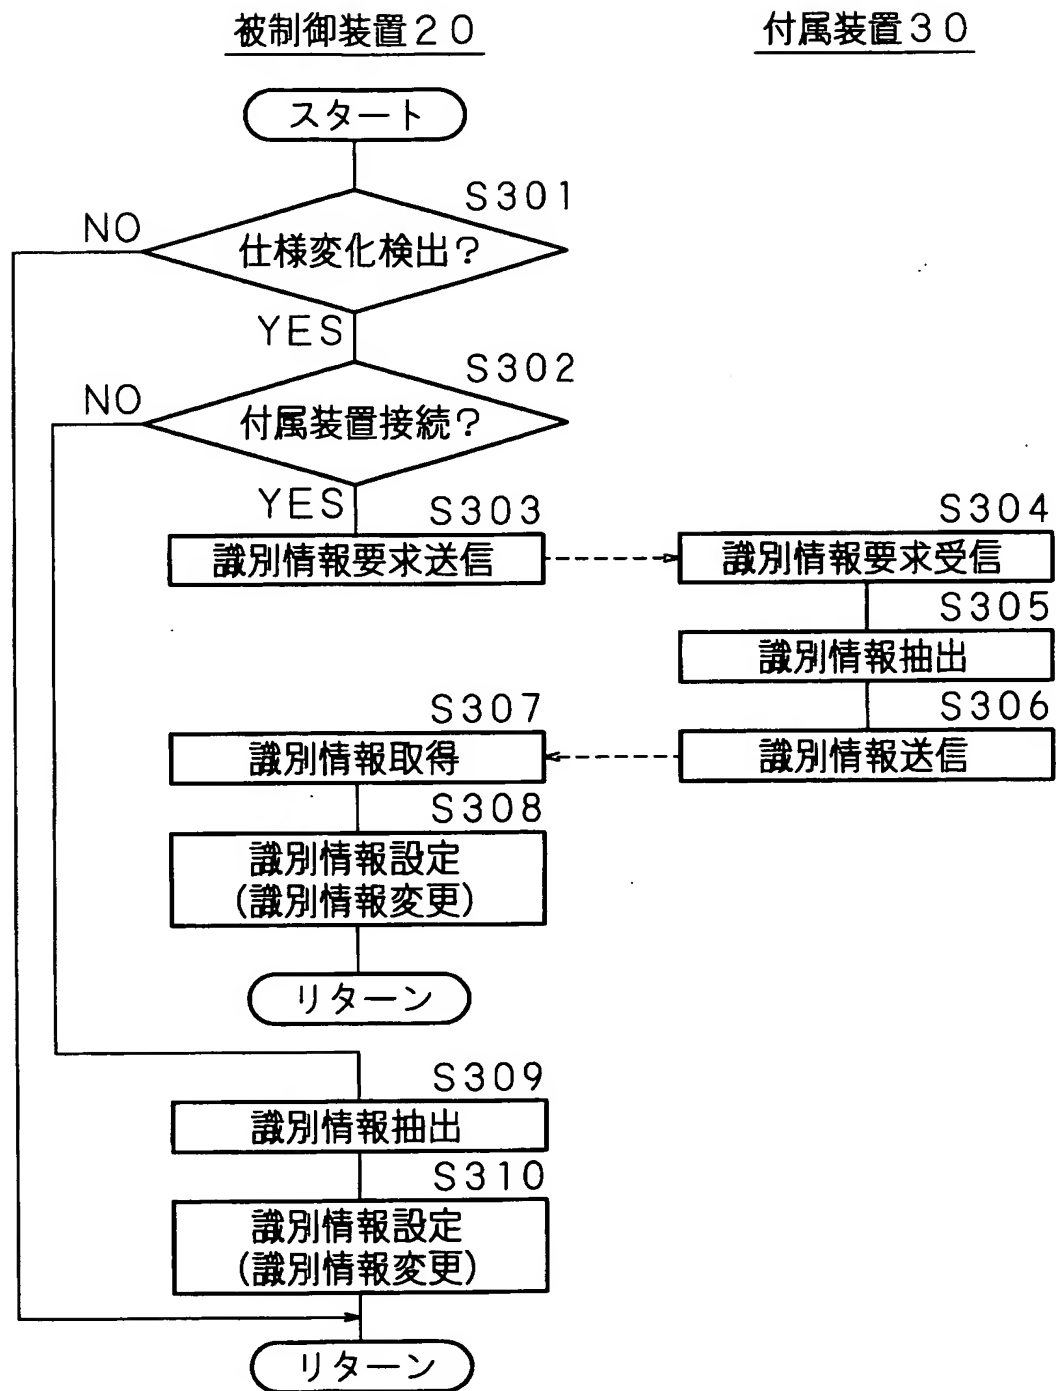


【図 6】

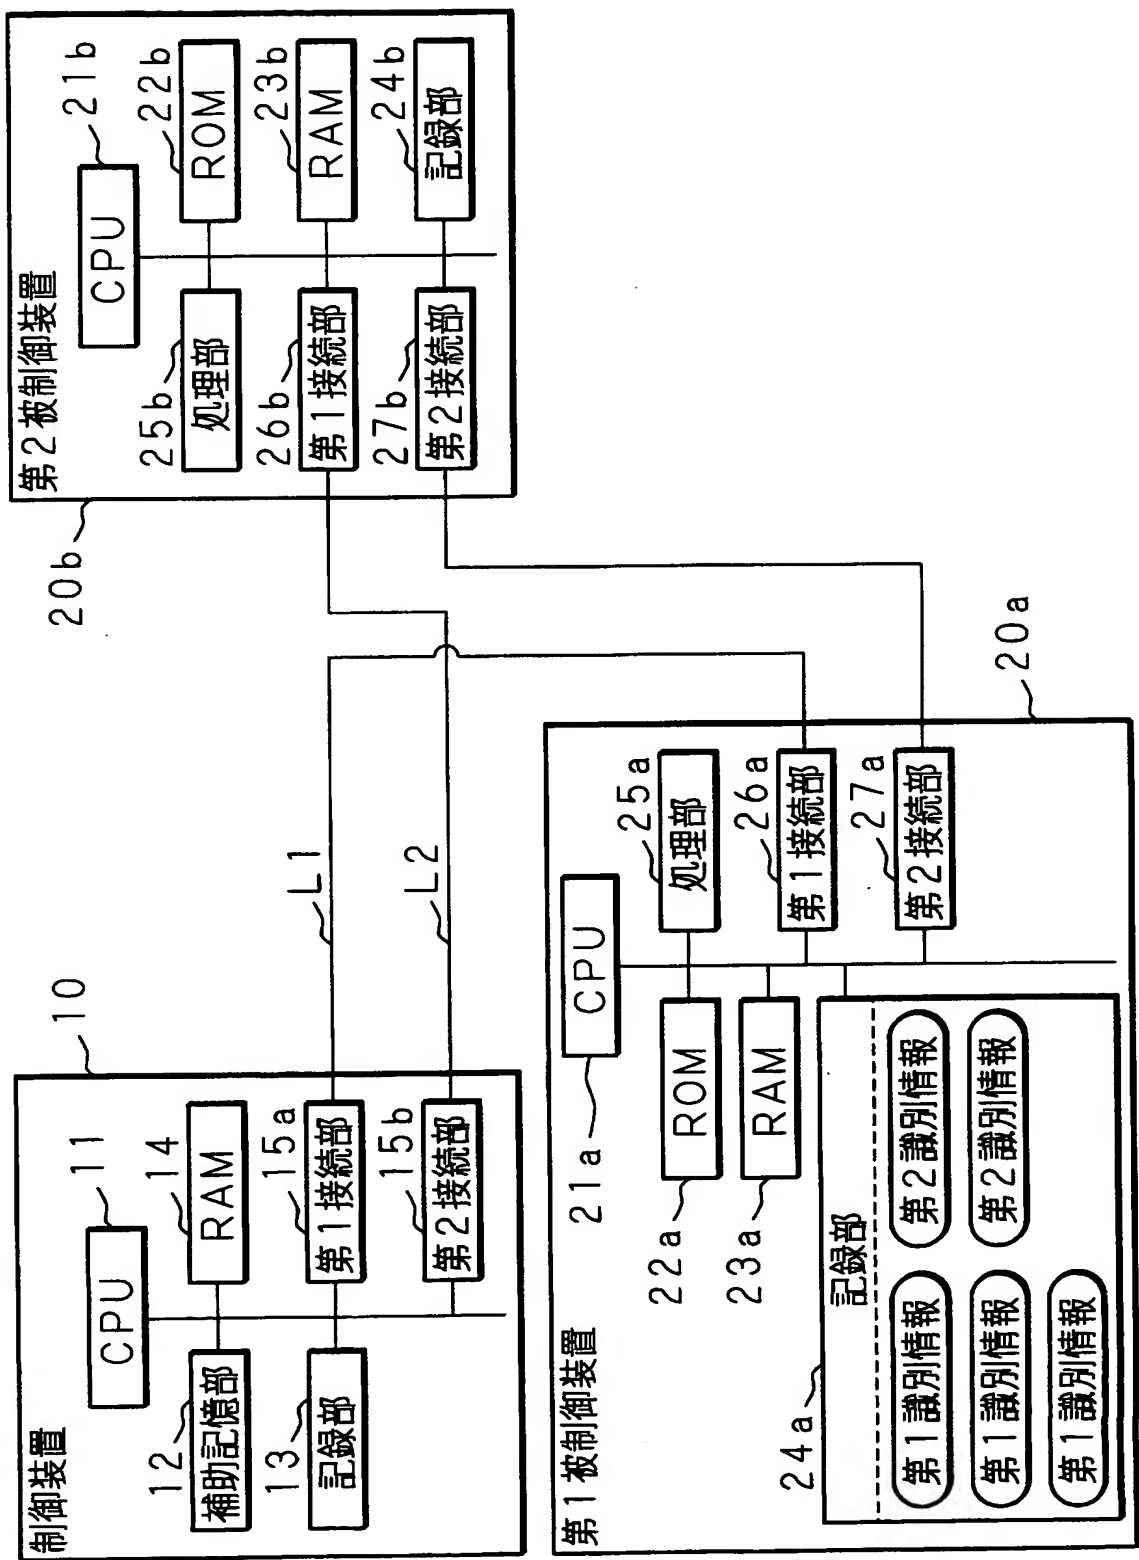


【図 7】

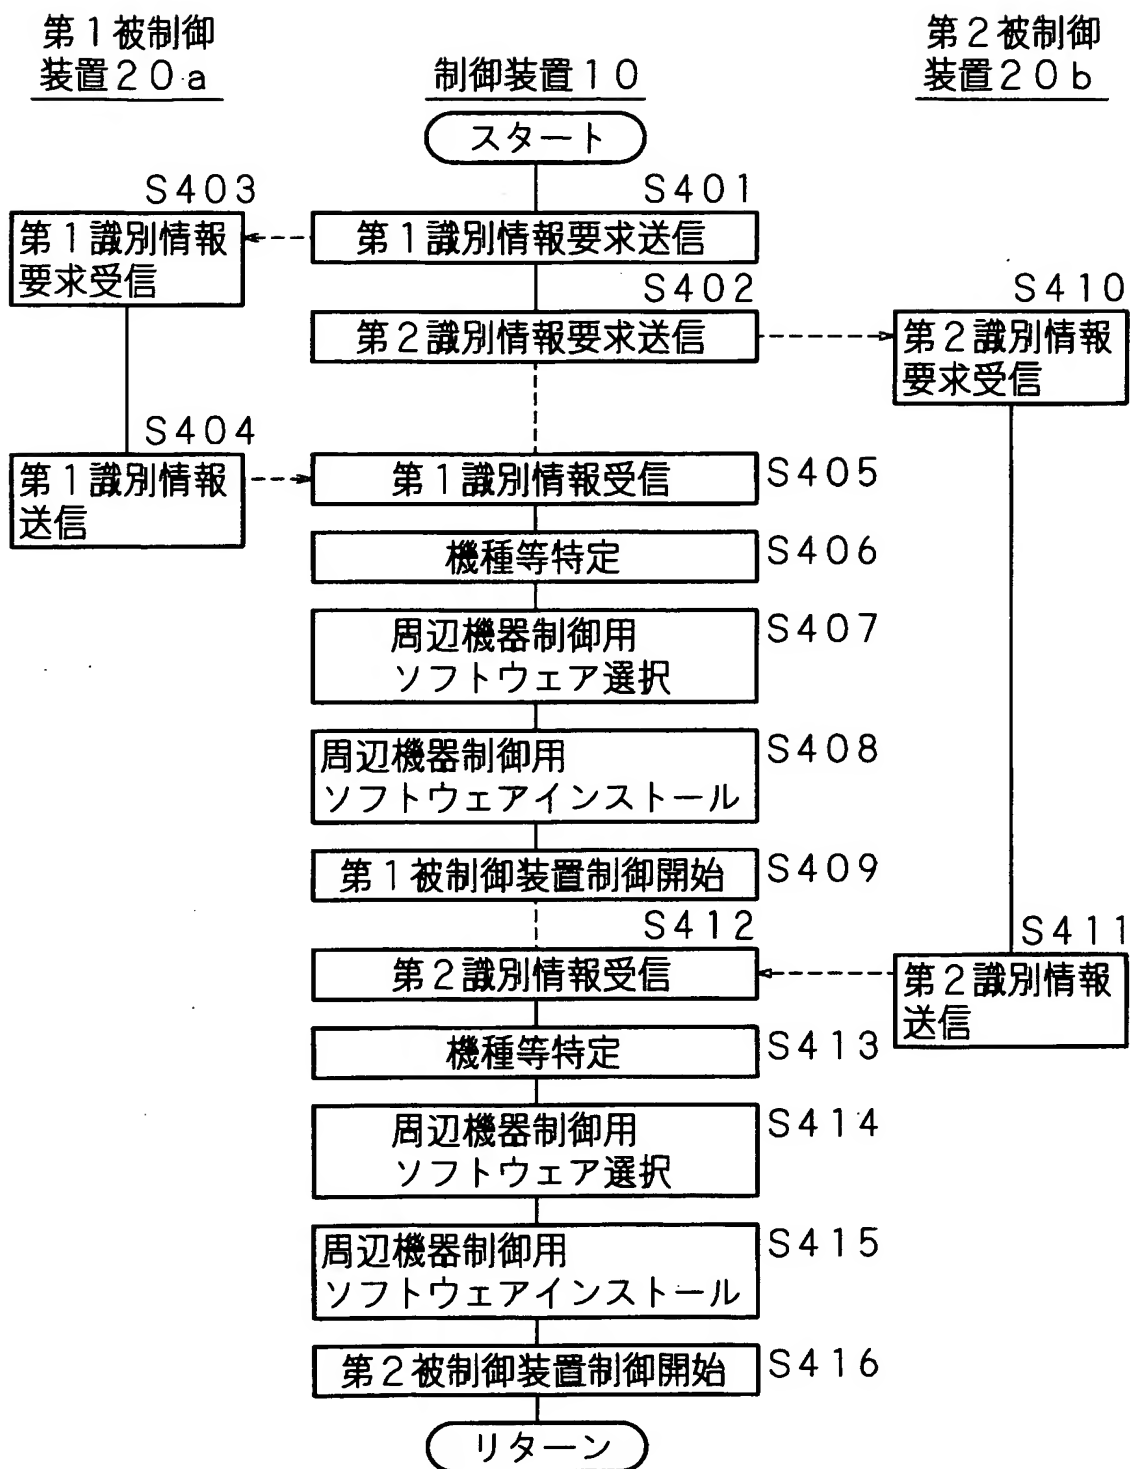


【図 8】

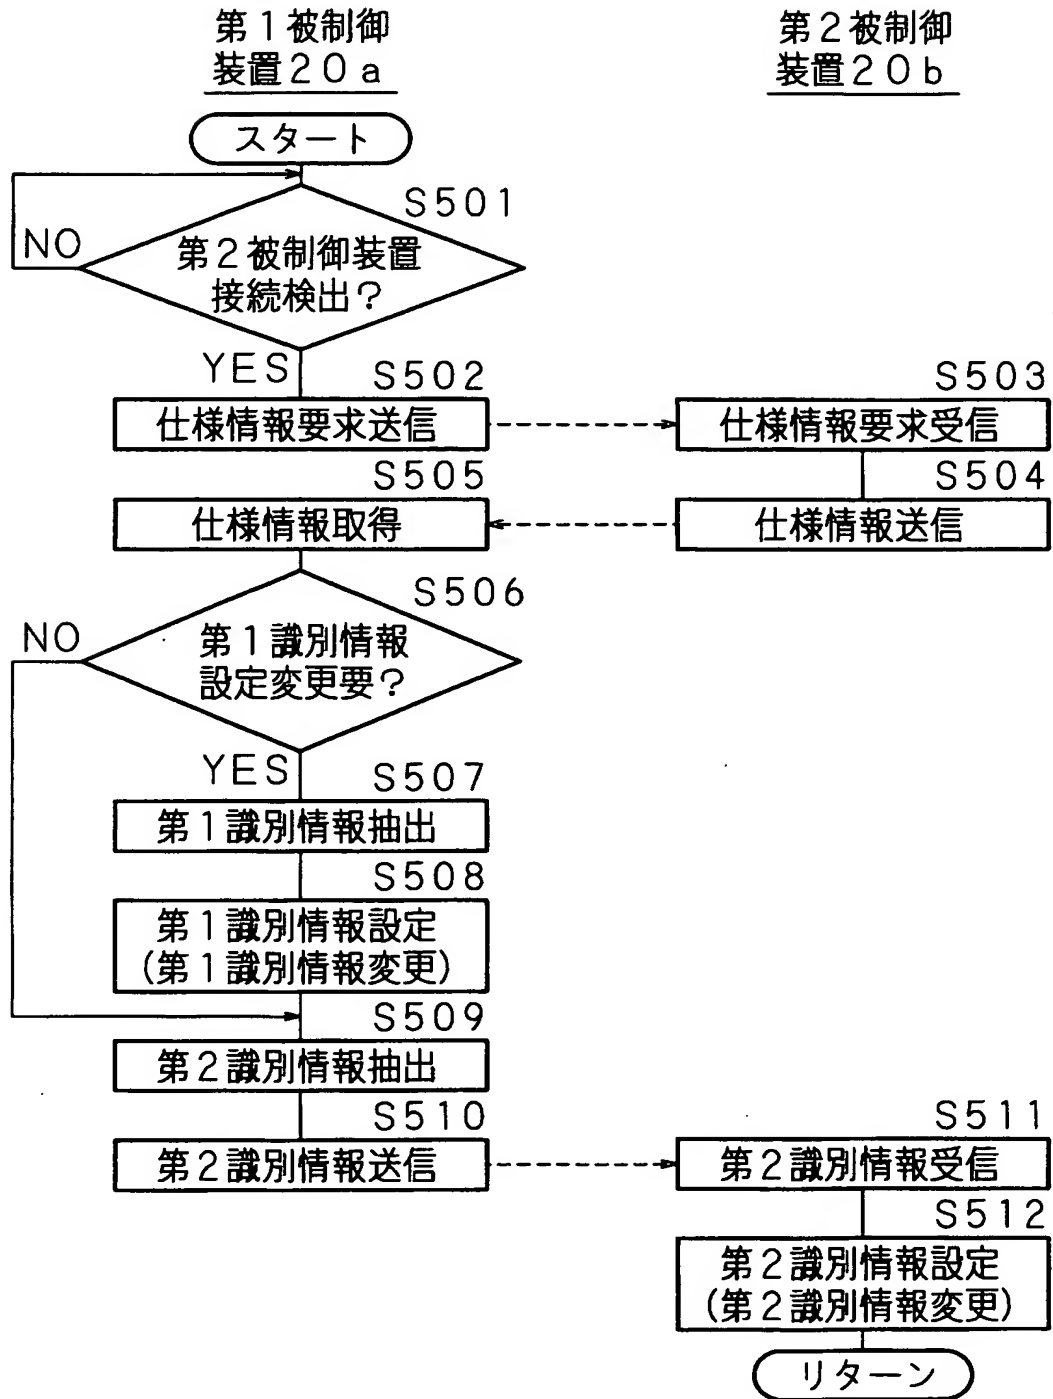

【図 9】

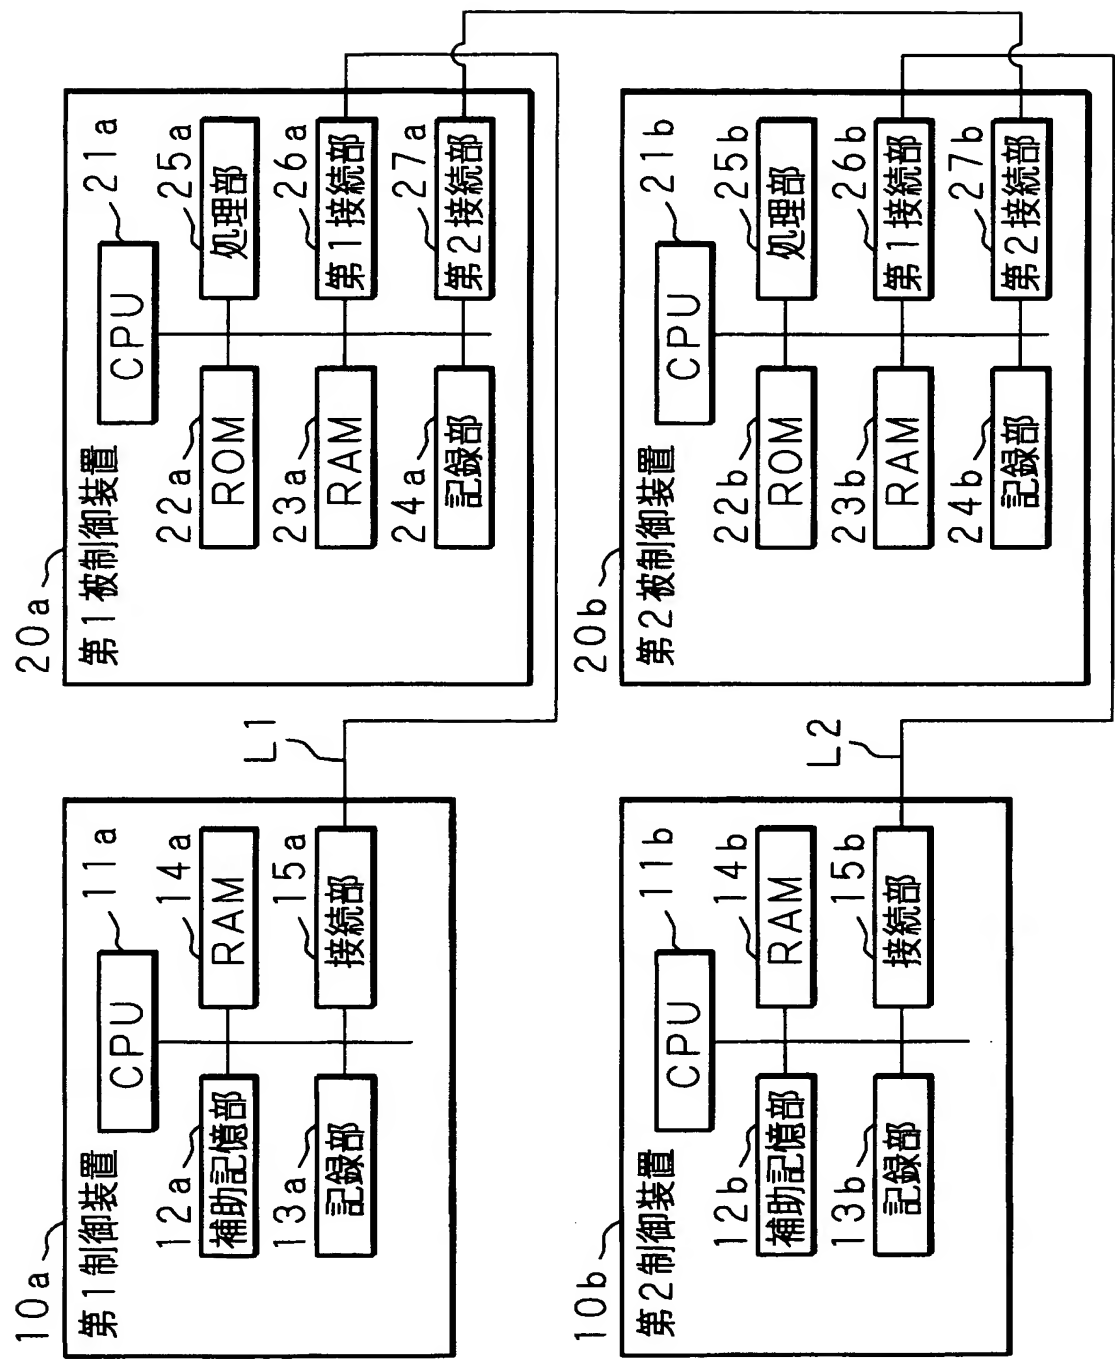

【図10】

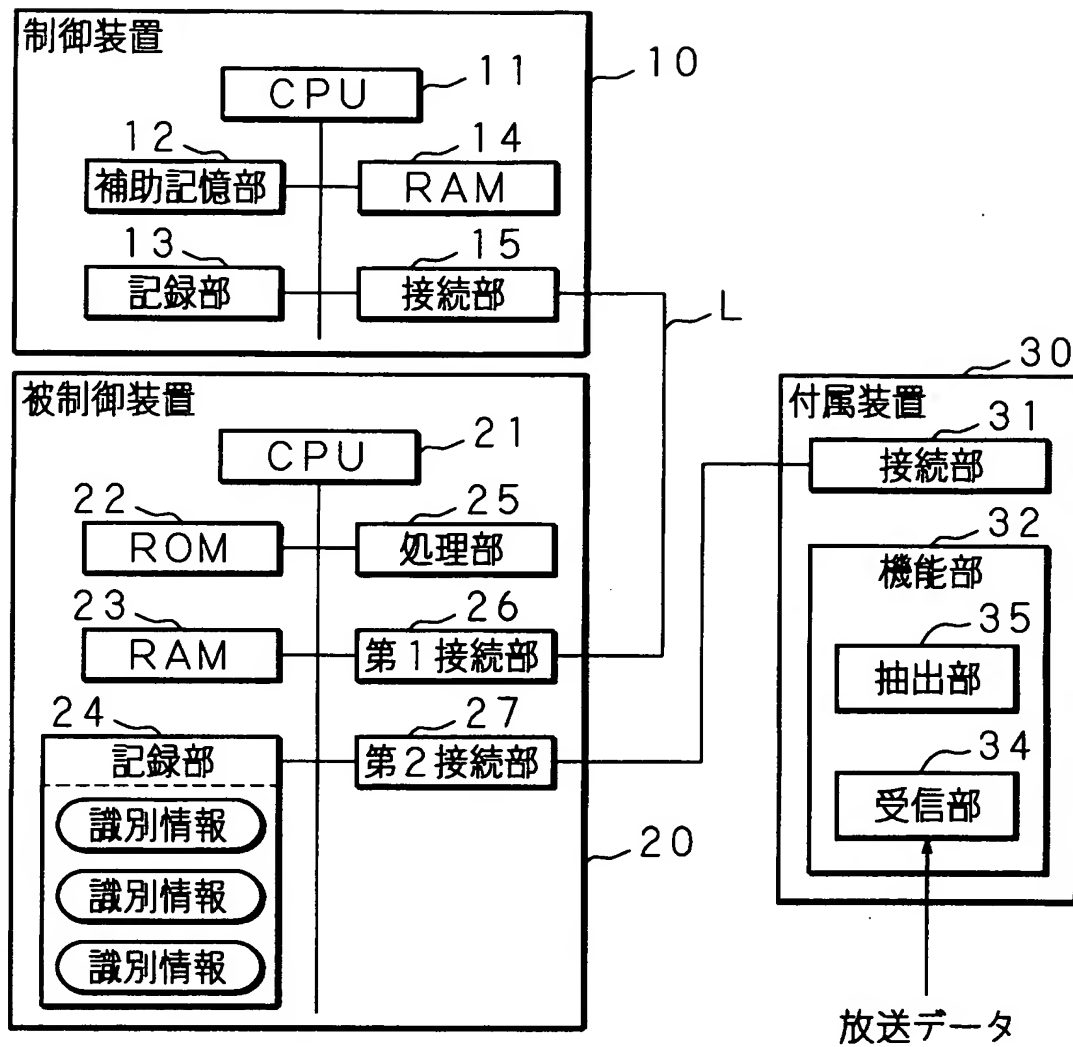



**【書類名】 要約書****【要約】**

**【課題】** パーソナルコンピュータ等の制御装置及び周辺機器等の被制御装置をUSB等のインターフェース規格に基づいて接続し、被制御装置を識別する識別情報に基づいて制御装置が被制御装置を制御する形態において、被制御装置の仕様の変更に対して制御装置が容易に対応することが可能な制御方法、被制御装置及び制御システムを提供する。

**【解決手段】** パーソナルコンピュータなどの制御装置に接続されるUSB対応周辺機器などの被制御装置20では、被制御装置20自体の変化及び付属装置30の接続状況の変化等の仕様の変化を検出した場合（S201：YES）、変化後の仕様に対応する識別情報を抽出し（S205）、抽出した識別情報を制御装置10へ送信する識別情報に設定する（S206）。設定された識別情報は制御装置10へ送信され、制御装置10は識別情報に基づいて仕様変更後の被制御装置20を制御する。

**【選択図】** 図3

特願 2 0 0 3 - 3 5 2 4 2 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [ 0 0 0 0 0 5 0 4 9 ]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号  
氏 名 シャープ株式会社